


CINTAS MÓVILES


DE GRAN PRODUCCIÓN modelo CP




El modelo CP es un transportador móvil, robusto y compacto que, por su alto rendimiento, es idóneo para trabajar en instalaciones portuarias, minería, canteras, etc. La disposición del tren de elevación y rodaje consigue una gran penetración (ver cota G en tablas) del extremo de descarga, salvando obstáculos y desniveles, facilitando la maniobra de carga en bodegas de barco o la evolución de dumpers y palas cargadoras. La variación de altura se realiza mediante un sencillo circuito hidráulico, con bloqueo manual en la posición de trabajo.

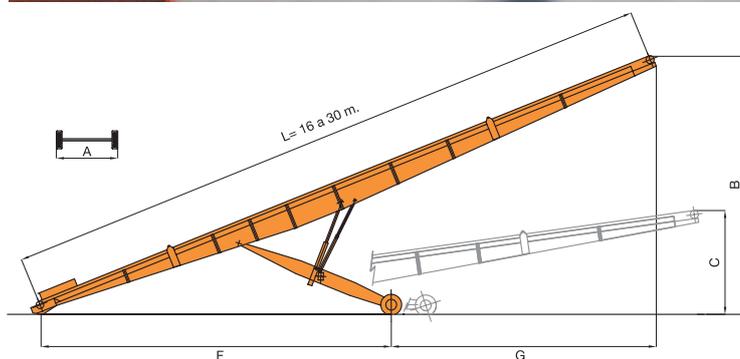

DIMENSIONES PLEGADA 16-18-20-22-24 m.

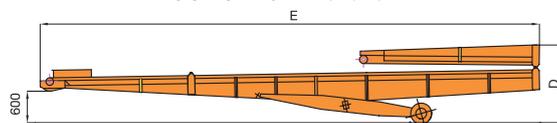

DIMENSIONES PLEGADA 26-28-30 m.

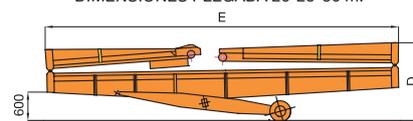

TIPO	Rendimiento máx. para V-2 m./seg. Tm./h.*	Características normales			Anchura ruedas A	Modelo inclinación 20° máxima						Modelo inclinación 30° máxima						
		Rendimiento Tm./h.*	Potencia C.V.	Velocidad m. / min.		B	C	D	E	F	G	B	C	D	E	F	G	
CP 16	500	200	150	7,50	90	2500	6000	2600	2720	10700	9600	6000	8500	3800	3370	10750	9260	5560
	650	365	250	7,50	90	2500												
	800	570	380	15,00	120	2500												
CP 18	500	200	150	7,50	90	2500	6700	3200	2910	12180	9900	7900	9500	4500	3840	12090	9200	7300
	650	365	250	7,50	90	2500												
	800	570	340	15,00	120	2500												
CP 20	500	200	150	7,50	90	2500	7500	3500	3440	14120	12260	7400	10300	5200	4540	14000	11340	6940
	650	365	230	10,00	90	2500												
	800	570	300	15,00	120	2500												
CP 22	500	200	150	10,00	90	2500	8400	4250	3750	14260	12160	9300	11400	5700	4680	14140	11380	8700
	650	365	180	10,00	90	2500												
	800	570	270	15,00	120	2500												
CP 24	500	200	150	10,00	90	3724	9500	3500	3480	16330	14800	8400	11700	5300	4730	16170	14140	8000
	650	365	160	10,00	90	3724												
	800	570	240	15,00	120	3724												
CP 26	500	200	150	10,00	90	3724	10500	3800	3600	14200	15100	10050	12900	4500	5625	13750	14300	9600
	650	365	150	10,00	90	3724												
	800	570	220	15,00	120	3724												
CP 28	500	200	150	10,00	90	3724	10700	4300	4400	16100	16150	10950	14000	5000	4900	16025	15400	10200
	650	365	150	10,00	90	3724												
	800	570	215	15,00	120	3724												
CP 30	500	200	150	10,00	90	3724	11000	4300	4675	16300	17400	11700	14150	6000	5500	16125	16350	11150
	650	365	140	10,00	90	3724												
	800	570	205	15,00	120	3724												

*Los rendimientos están considerados para $\delta = 1,6$ T/h. a 20° inclinación. Para inclinación de 30° con banda nervios deben multiplicarse por 0,75.